

B4

D E N M A R K

800

1000

1300

FINISH MASCHINE SANDING MACHINE ŠLIFAVIMO STAKLĒS




Technische Daten · Technical data · Techniniai duomenys

Gesamtbreite	1150 mm	Spindel Geschwindigkeit	370 + 560/800 + 1200
Totalwidth	1350 mm	Speed of spindles	rpm
Bendras plotis	1650 mm	Suklių apsisukimai	aps./min
Gesamtlänge		Achse Spindel	50 mm hexagonal
Totallength	2400 mm	Spindle axles	6 Seiden
Bendras ilgis		Suklių ašis	šešiakampis
Arbeitsbreite	600 mm	Durchmesser Schleifplatten	
Workingwidth	800 mm	Diameter of discs	300 mm
Darbinis plotis	1100 mm	Šlifavimo šepėlių diametrai	
Arbeitstischhöhe		Körnung	
Heigh of conveyorbelts	800 mm	Grit sizes	60-400
Konvejerio aukštis		Grūdėtumas	
Durchlaufgeschwindigkeit	m/min	Standard Lieferung mit Schleifbürsten	
Speed of conveyorbelts	2-14	Standard delivered with sanding brushes	
Padavimo greitis		Standartiškai tiekama su šlifavimo šepėliais	
Motor für Band		2 Staub-Absaugung	~ 2000 m³/h
Motor for belts	0,37 kw	2 dust outlet	160 mm
Padavimo variklis		2 dulkių nutraukimo angos	
Motoren für Spindel		Druckrollen	
Motors for the spindles	0,65-1,0 kw	Pressure roller	4 St./pc./vnt.
Suklių varikliai		Prispaudimo ritinėliai	
Mit zwei schleif Sektionen		Not-Stop	
With two sanding sections		Emergency sto	2 St./pc./vnt.
Du šlifavimo agregatai		Avarinis stabdymas	

CE geprüft · CE tested · CE išbandyta

Option/Extra/Papildomai:

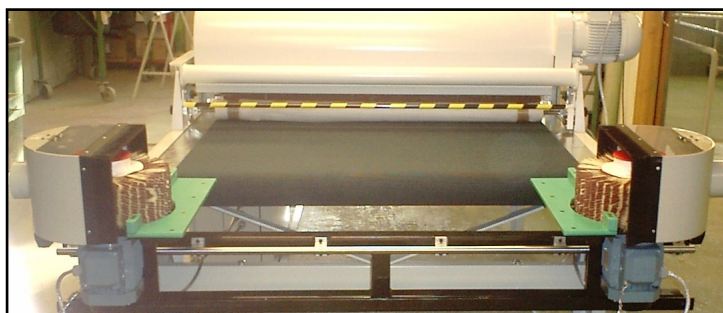

Kantenschleifaggregaten für 1 oder 2 Kanten.
Side Sander for 1 or 2 edges.
1 arba 2 kraštų šlifavimo agregatai.



Atstovas Lietuvoje:

ADL Automatinės
Dažymo
Linijos

Tel. +37068649462 Fax. +37052473828

E-mail. info@dazymolinijos.lt www.dazymolinijos.lt