

PURŠKIMO AUTOMATAS SPRITZ-AUTOMAT AUT. SPRAY MACHINE

Tiekama su arba be purškimo įrangos
Can be delivered with or without spray equipment
Lieferbar mit oder ohne Spritzausrüstung

Modelis B5 - tolimesnis tobulinimas B3

Dailylenčių ir paviršių su dviem
briaunomis purškimui.

Didelė kabina.

Automatiniai purkštuvai pneumatiškai
valdomi fotoelemento ir laiko
relės.

Standartiškai staklės paruoštos pajungti
5 purkštuvus. Tačiau esant poreikiui
staklės gali būti paruoštos pajungti ir
didesnį purkštuvų kiekį.

Konvejerio juostos greičio skaitiklis.

Nepanaudotas lakas surenkamas ir vėl
panaudojamas.

Ištraukiamas oras yra filtruojamas.

Aplinkai nekenksmingas purškimas.

Modell B5 weiterentwicklung von B3

Zum Spritzen von Profil oder flachen
teile mit zwei Kanten.

Grössere Kabine.

Die Automatik-Spritzpistolen werden
durch eine Fotozelle und Zeitrelais
pneum. angesteuert.

Grundausrüstung bis 5 Pistolen,
Sonderausrüstung bis mehrere Pistolen
auf Wunsch möglich.

Meterzähler auf das Band.

Unverbraucher Lack wird aufgefangen
und wieder verwendet.

Die Absaugluft wird gefiltert.

Umweltschonendes Spritzen.

Model B5 Luxury development of B3

For spraying profiled or flat objects with
two edges.

Spacious cabin.

The automatic spray guns are controlled
pneumatically via photocell controls and
time relay.


As standard, the machine is prepared for
5 guns, but if required can be prepared
for more.

Speedometer on conveyerbelt.

Unused enamel is collected and re-used.

Extraction air is filtered.

Environmentally-friendly spraying.

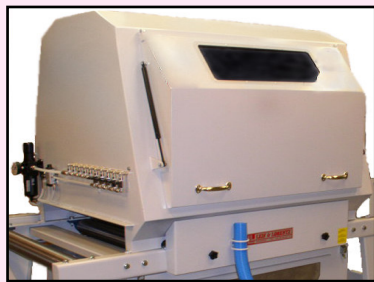

Techniniai duomenys	Technische Daten	Technical Data
Plotis/Breite/width	800 mm 1000 mm 1300 mm	Padavimo greitis Durchlaufgeschwindigkeit Speed of conveyer belt
Stalo ilgis/Bendras ilgis Tisch Länge/Gesamtlänge Lenght of table/Total lenght	3600 mm 4100 mm	Minimalus ruošinio aukštis Minimum Dicke der Stücke Minimum height of object
Konvejerio aukštis/Bendras aukštis Tischhöhe/Gesamthöhe Table/total height of the cabin	800 mm 1450 mm	Nutraukimo angos diametras Absaug durchmesser Suction pipe diameter
Padavimo variklis/Motor:Durchlauf/belt	0,75 kw	Nutraukiamo oro kiekis Ung. Absaug Approx. suction
		10-150 m/min. 4 mm 2x200 mm 1200-4500m³/h

Atstovas Lietuvoje: