


B2

550
1000
1300

D E N M A R K

LAKTÆPPEMASKINE LACKGIESSMASCHINE CURTAIN COATER MACHINE À VERNISSAGE

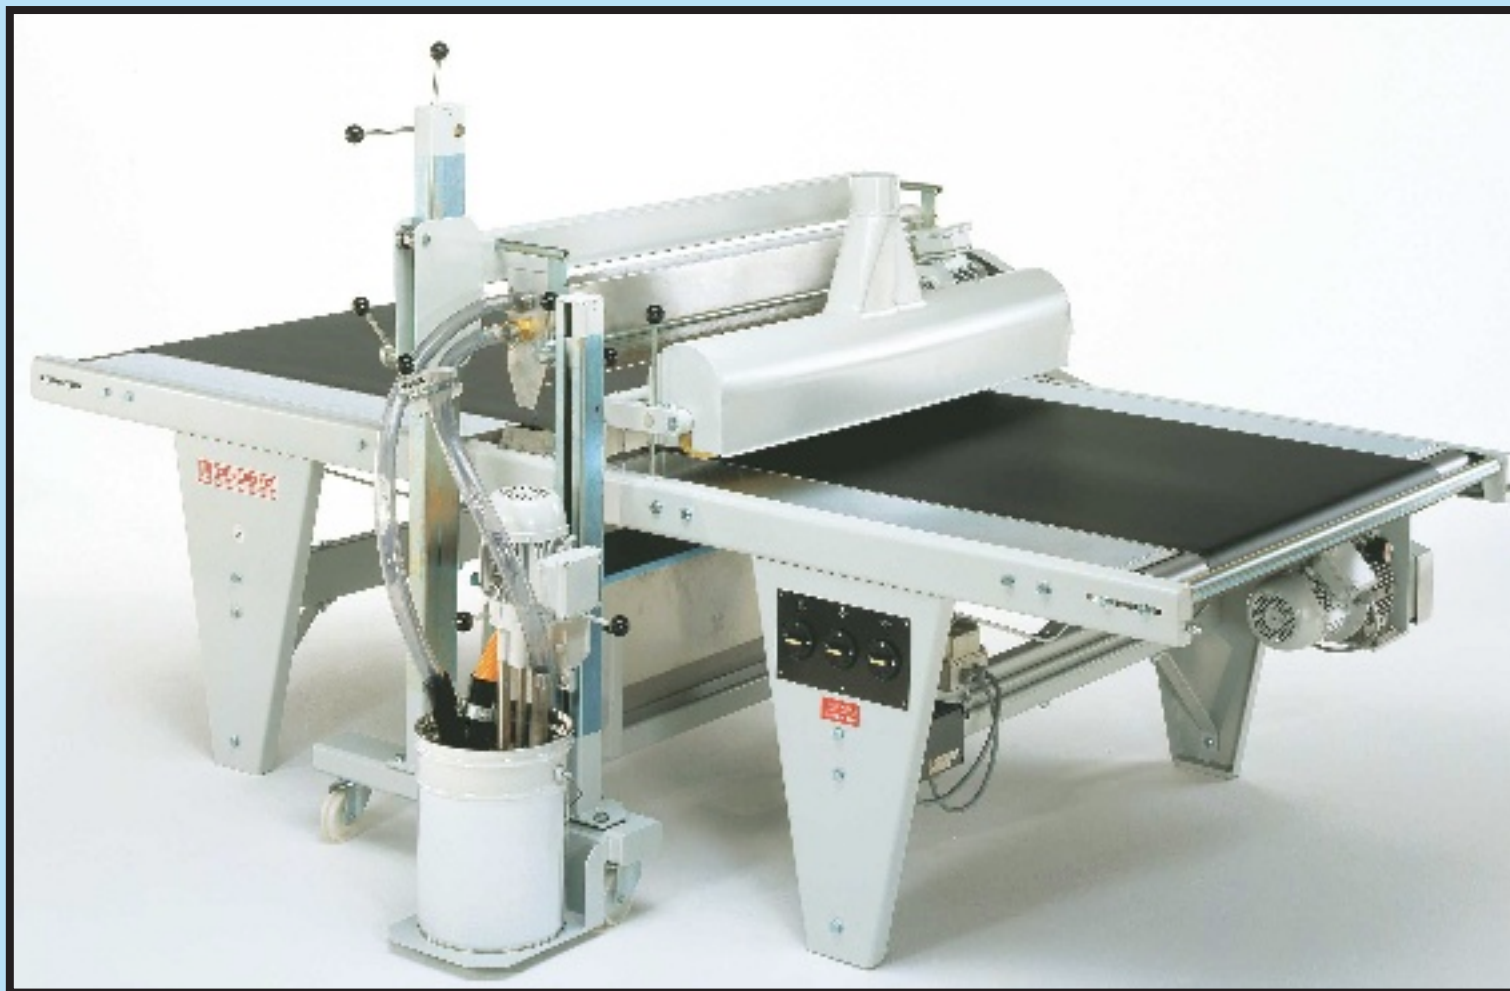

Model B.2.

Laktæppemaskine B2 er konstrueret både for den større og mindre industri til effektiv og hurtig overfladebehandling af emner indenfor træ, metal, glas eller kunstprodukter.

- en lille rengørelsesproces men 100% effektiv. Lakhovedet nedsænkes i fortynderbad.

- kan arbejde med en meget lille lakmængde.

1) Ekstratilbehør: roterende affejningsbørste der kan monteres på maskinen med to skruer.

2) Udskifteligt lakhoved af 15 mm aluminium, med læber af rustfrit stål. Det er oplukkeligt.

3) Selvstændig mobil laksektion.

Modell B.2.

Lackgiessmaschine B2 zur effektiven und schnellen Oberflächenbehandlung von Werkstücken aus Holz, Metall, Glas oder Kunststoffen, ist für sowohl die grössere als die kleinere Industrie konstruiert.

- eine kleine aber 100% effektive Reinhaltung. Der Giesskopf wird in ein Verdünnungsbad gesenkt.

- kann mit einer ganz kleinen Giessmenge arbeiten.

1) Spezialzubehör: umlaufende Abbürsteinrichtung, die auf die Maschine mittels 2 Schrauben montiert werden kann.

2) Austauschbarer Giesskopf aus 15 mm Aluminium, mit Lippen aus rostfreiem Stahl. Ausklappbar.

3) Selbständige fahrbare Giessabteilung.

Model B.2.

Curtain coater B2 is constructed for use in larger as well as in smaller industries, rendering an efficient and quick surface treatment of workpieces such as wood, metal, glass, and plastics.

- a 100 percent efficient but minimum cleaning. The head is lowered in diluent bath.

- works with a very small amount of coating.

1) Extra equipment: revolving sweeping brush to be mounted on the machine by means of two screws.

2) Exchangable head of 15 mm aluminium with lips of stainless steel. Can be opened.

3) Independent mobile coating section.

Modele B.2.

Machine à vernir B2. Construite pour les grandes et moyennes industries pour un traitement effectif et rapide des surfaces de pièces en bois, métal, verre ou syntétiques.


- ne demande qu'un petit nettoyage mais qui est 100% effectif. La tête de vernissage plonge dans un bain détergeant.

- travaille avec une petite dose de vernis.

1) Accessoires: un balai rotatif peut être monté à l'aide de deux boulons.

2) Tête de vernissage interchangeable construite en aluminium de 15 mm. Lèvres en Inox et ouvrables.

3) Section de vernissage mobile et indépendante.

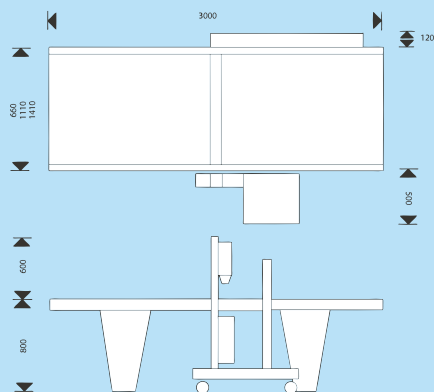

Technical Data

Technische Daten

Totalbredde/Gesamtbreite	1320 mm
Total width/Largeur totale	1770 mm
	2070 mm
Totallængde/Gesamtlänge	3000 mm
Total length/Longeur totale	
Lakhovedlængde/Giesskopflänge	550 mm
Length of coating head/Longeur de la tête de vernissage	1000 mm
	1300 mm
Arbejdsbordhøjde/Arbeitstischhöhe	
Height of workbench	800 mm
Netto vægt/Nettogewicht	400 kg
Net weight/Poids net	500 kg
	600 kg

Technical Data

Technische Daten

Min.-max. lakmængde/Min.-max. Giessmenge	
Min.-max. coating quantity/	
Quantité minimum et maximum de vernis	50-350 g/m ²
Gennemløbsfart/Durchlaufgeschwindigkeit	
Speed of flow/Vitesse de circulation	30-150 m/min
Motor for pumpe/Motor für Pumpe	
Motor for pump/Moteur de pompe	0,75 kw
Motor for gennemløb/Motor für Durchlauf	
Motor for flow/Moteur pour la circulation	0,75 kw
Motor for affejningsbørste/Motor für Abbürsteinrichtung	
Motor for sweeping brush/Moteur de balai	0,37 kw

Fabrikation

Leif & Lorentz I/S

Borgdalsvej 13
DK-8600 Silkeborg
Denmark

Tel. +45 86 84 60 75 . Fax +45 86 84 68 76

www.leif-lorentz.com . E-mail: leiflorentz@adr.dk