

B2

D E N M A R K

LAKTÆPPEMASKINE 30° LACKGIESSMASCHINE 30° CURTAIN COATER 30° MACHINE À VERNISSAGE 30°

Model 400

Med kipbar bord. Lakering af: smalle paneler, fodlister, trappetrin, persiener, sengesider, billedrammer m.m. på en flade og en kant samtidig.

Et bredere lak-hoved kan fås, 550 mm., hvor med den så ikke kan kippes.

Total rengøring er 4 minutter.
Lakhovedet sænkes i et fortynderbad.
Minimumsmængde for funktion er 4 liter.
Enkel konstruktion, optager ganske lidt plads.
En meget rimelig pris.

Model 400

Model with tilting table. Coating of narrow panels, skirting boards, ledges, stair steps, blinders, bed-sides, pictureframes etc. Surface and edge at the same time.

A wider lacquer head (model 550) is available, but with this it cannot be tilted.

Total time of cleaning is 4 minutes.
The head is lowered in diluent bath.
Work with a very small amount of coating - 4 litres.
Simply but sturdy construction - demands very little space.
A competitive price.



Modell 400

Model mit kippbarem Tisch. Lackierung von schmalen Tafelungen, Sockelleisten, Treppestufen, Jalousie-Lamellen, Bettkanten, Bilderrahmen usw. auf einer Fläche und einer Kante gleichzeitig.

Die Maschine kann mit einem breiteren Kopf ausgerüstet werden, 550 mm., wobei jedoch keine Schrägstellung möglich ist.

Die gesamte Reinigungszeit beträgt 4 Minuten.
Giesskopf wird in ein Verdünnungsbad gesenkt.
Min. Menge für Durchlauf sind 4 Liter.
Einfache Konstruktion und wenig Platz beanspruchend.
Ein äusserst günstiger Preis.


Modèle 400

Modèle avec table inclinable pour le vernissage de lames de parquet, plinthes, marches d'escaliers, persiennes, longs pans de lits, moulures pour cadres etc. Ce modèle permet de vernir une face et un côté simultanément.

Une tête plus large (model 550) peut être adaptée pour le vernissage de pièces plus larges. Dans cette largeur (model 550), la table ne peut pas être inclinée.

Temps de nettoyage total: 4 minutes où la tête de vernissage est plongée dans un bain de solvant.
La quantité minimum de vernis en circulation est de 4 litres.
Construction simple et peu encombrante.
Prix très abordable.



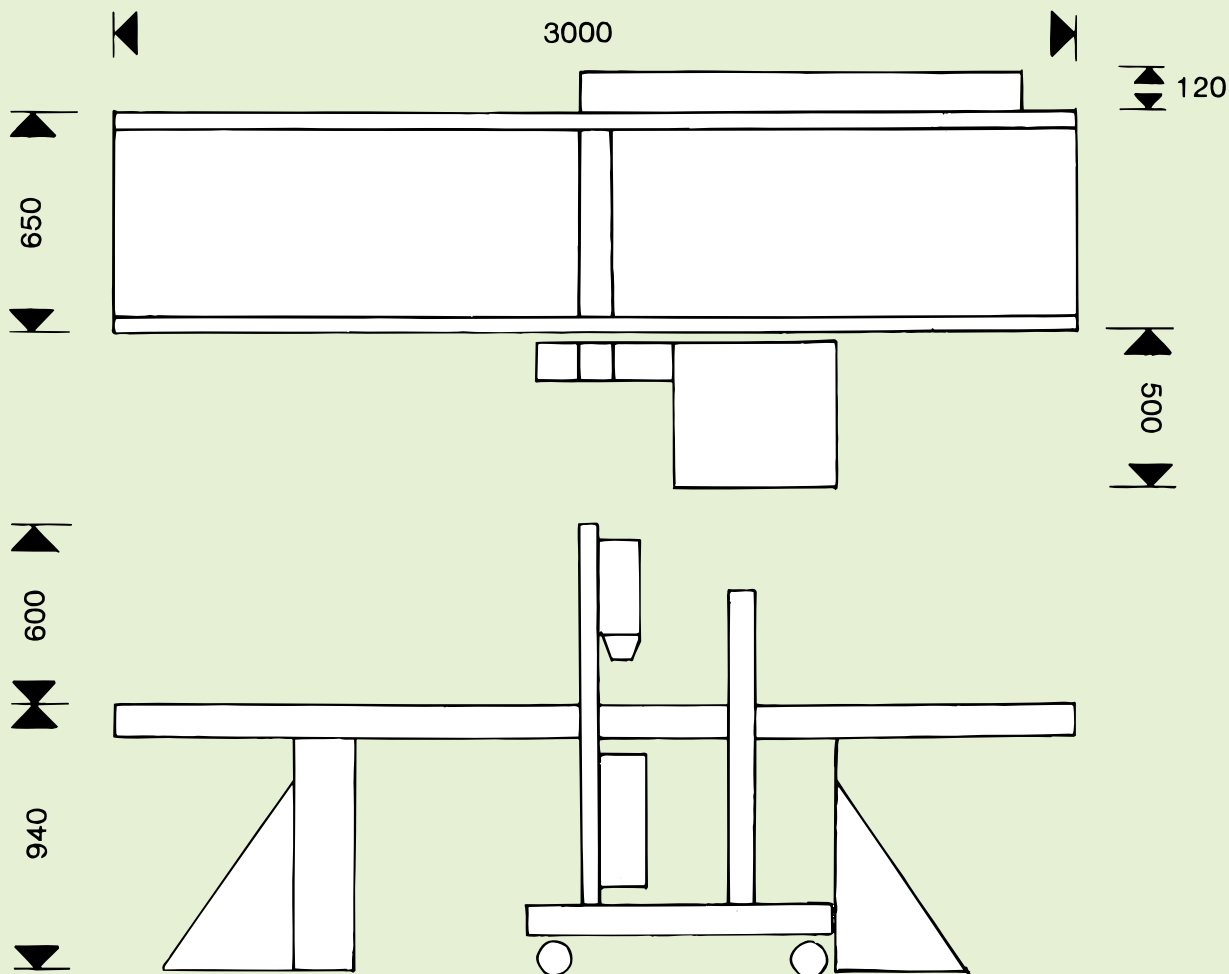

Tekniske data

Tekniske Daten

Technical data

Fiche technique

Lakhovedlængde
Giesskopflänge
Length of coating head
Longueur de la tête de vernissage

400 m/m
550 m/m

Totalbredde
Gesamtbreite
Total width
Largeur totale

1270 m/m

Totallængde
Gesamtlänge
Total length
Longueur totale

3000 m/m

Netto vægt
Nettogewicht
Net weight
Poids net

400 kg

Min.-max. lakmængde
Min.-max. Giessmenge
Min.-max. coating quantity
Quantité mini/maxi de vernis

50-350 g/m²

Gennemløbsfart
Durchlaufgeschwindigkeit
Speed of flow
Vitess de d'avance

30-150 m/min.

Min. arbejds-lakmængde
Min. Giessmenge
Min. coating quantity
Quantité minimum de vernis en circulation

ca. 4 liter

Motor for pumpe
Motor für Pumpe
Motor for pump
Puissance moteur de pompe

0,75 kW 1410 o/min.

Motorbånd
Motor Durchlauf
Motorbelt
Moteur circulation

0,75 kW

Leif & Lorentz I/S

Borgdalsvej 13
DK-8600 Silkeborg
Denmark
Tel. +45 86 84 60 75 . Fax +45 86 84 68 76
www.leif-lorentz.com . E-mail: leiflorentz@adr.dk